

Frame IC

med glasliste-
markering og
energiruder



Original identitet i ny energikonstruktion

Branchens flagskib i topmoderne konstruktion

Frame serien - Idealcombi's flagskib siden 1988 inden for både nybyggeri og renoveringsprojekter - har været igennem en gennemgribende videreudvikling og optimering. Produktserien sætter helt nye standarder for energipræstation inden for karm/ramme konstruktioner.

Serien hedder fremover Frame IC

Både udvendigt og indvendigt matcher udseendet det originale Frame design. Forskellen ses umiddelbart kun, når vinduet åbnes - forandringer ligger i den topmoderne konstruktion og de innovative materialer.

Produktserien er bygget op over en konstruktion, hvor den indvendige




træ-del og det udvendige alu-profil er bibeholdt. Træ indvendigt er stadig et yderst attraktivt materiale, som bevarer vinduets varme og tilføjer det et smukt og originalt udseende. Aluminium udvendigt er vejrbestandigt og kræver minimal vedligeholdelse.

Det nye i Frame IC er kernen i konstruktionen, som er af det højisolerende og uforgængelige materiale PUR. Vi kender allerede materialet fra vores produktserie Futura+ og Futura+i, der i flere år har placeret sig i den absolutte top af energirigtige produkter på markedet i Europa.

År 1960 - i dag med glaslister og termoruder

Frame IC

Frame IC er en videreudvikling af Danmarks første originale karm/ramme træ-alu vindue, CombiFrame, der blev udviklet som et vedligeholdelsesfrit og holdbart alternativ til det originale træ-vindue med glaslister. Det udvendige alu-profil i Frame IC har gennem alle årene gengivet trævinduets harmoniske linjer og opbygning med en glaslistemarkering i aluprofilet, og vinduet anvendes i dag til alle typer byggeri inden for både nybyggeri og renoveringer.

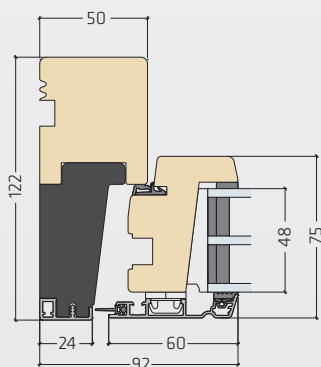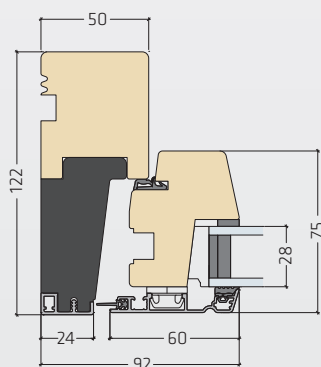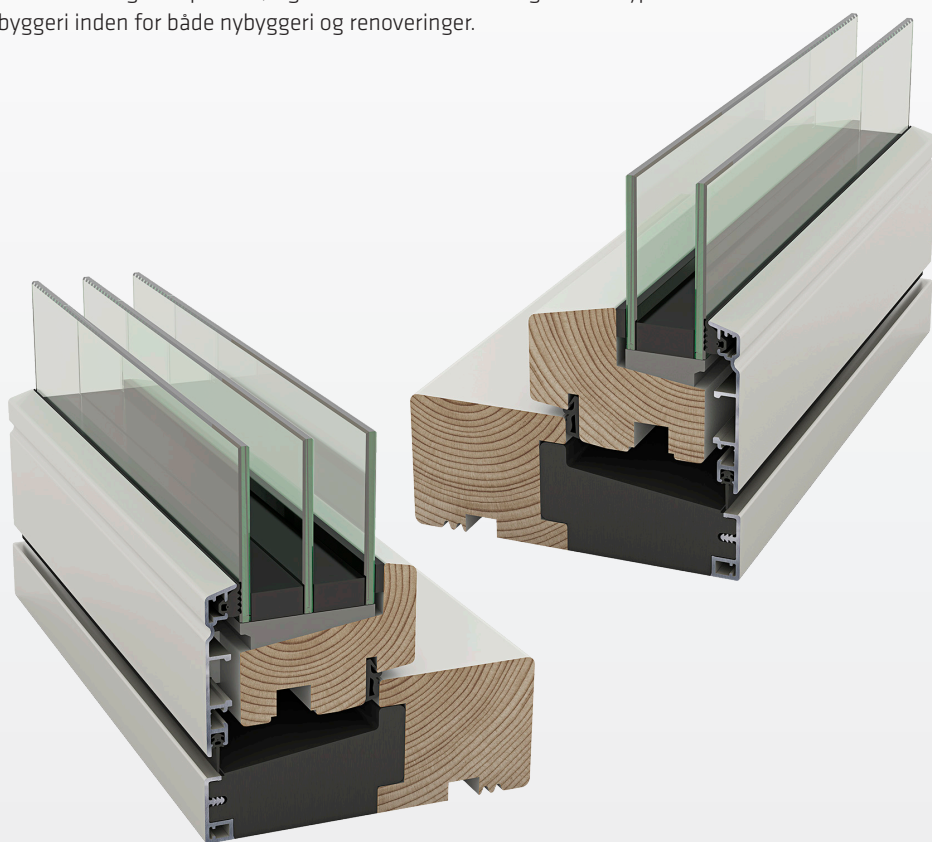

Med 3-lags lavenergirude - 48 mm

$$\begin{aligned} E_{\text{ref}} &=_{\text{fra}} +15,7 \\ U_{\text{w}} &=_{\text{fra}} 0,77 \end{aligned}$$

A

Med 2-lags lavenergirude - 28 mm

$$\begin{aligned} E_{\text{ref}} &= -13,2 \\ U_{\text{w}} &= 1,32 \end{aligned}$$

B

DET HURTIGE OVERBLIK

- Velkendte indvendige og udvendige designs
- Træ indvendigt og alu-profil udvendigt
- En kerne af energimaterialet PUR
- Banebrydende energiprestande i traditionel karm/ramme-konstruktion
- Falsen - den våde zone - i højisolierende, uforgængeligt materiale
- Skrå, glat fals er brugervenlig i forhold til montage og almindelig vedligeholdelse
- Ingen kamre og drænhuller i falsen
- Dobbelt tætningsplan for øget isolering
- Vælg mellem 2-lags og 3-lags lavenergiruder
- Med eller uden profilkehl til den ønskede indvendige stil
- FSC® certificeret kernetræ - fingerskarret og kvalitetsoptimeret
- Opfylder BR15 og med 3-lags ruder også de forventede krav til BR20
- Vælg mellem 122, 149, 175 og 210 mm karmdybde

