

Nation IC

med 'kitfals-look'



Moderne konstruktion til det historiske look

Grøn energi i den ældre boligmasse

Nation serien med 'kitfals-look' har været igennem en gennemgribende videreudvikling og optimering. Produktserien sætter helt nye standarder for energiprestande inden for en karm/ramme konstruktion, der typisk anvendes til renovering af den ældre boligmasse med originale kitfalsvinduer.

Serien hedder fremover Nation IC

Både udvendigt og indvendigt matcher udseendet det originale Nation design. Forskellen ses umiddelbart kun, når vinduet åbnes - forandringen ligger i den topmoderne konstruktion og de innovative materialer, og det er et grønt skridt i den rigtige retning, når energi skal tænkes ind




i renovering af den ældre boligmasse. Produktserien er bygget op over en konstruktion, hvor den indvendige træ-del og det udvendige alu-profil er bibeholdt. Træ indvendigt er stadig et yderst attraktivt materiale, som bevarer vinduets varme og tilfører det et smukt og originalt udseende. Aluminium udvendigt er vejrbestandigt og kræver minimal vedligeholdelse.

Det nye i Nation IC er kernen i konstruktionen, som er af det højisolerende og uforgængelige materiale PUR. Vi kender allerede materialet fra vores produktserie Futura+ og Futura+i, der i flere år har placeret sig i den absolutte top af energirigtige produkter på markedet i Europa.

År 1850 - 1960 med kitfals og koblede rammer

Nation IC

Nation blev udviklet i et tæt samarbejde med stadsarkitekten i København, der manglede et moderne alternativ til udskiftningen af de originale vinduer i den ældre boligmasse fra det forrige århundredeskifte. Resultatet blev et træ-alu vindue med gengivelsen af den originale kitfals, som er videreført i Nation IC. Produktserien anvendes hovedsagligt i renoveringsprojekter af boliger fra 1850-1960.

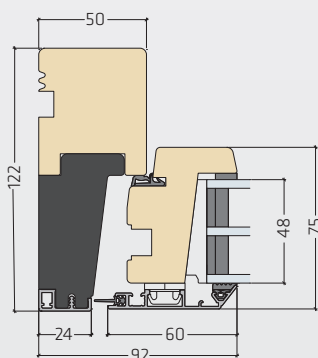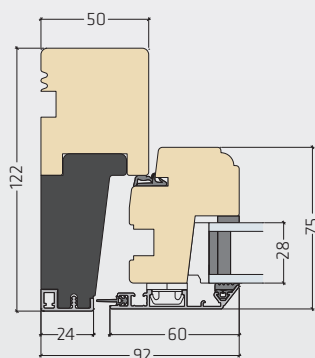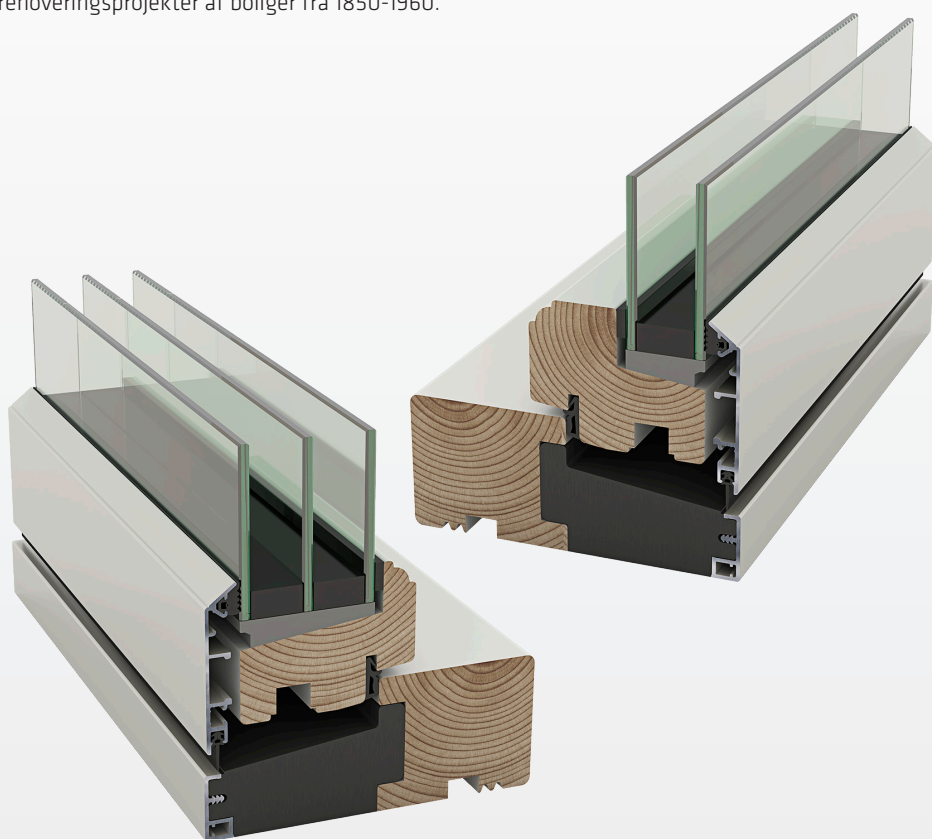

Med 3-lags lavenergirude - 48 mm

$$\begin{aligned} E_{\text{ref}} &=_{\text{fra}} +15,7 \\ U_{\text{w}} &=_{\text{fra}} 0,77 \end{aligned}$$

A

Med 2-lags lavenergirude - 28 mm

$$\begin{aligned} E_{\text{ref}} &= -13,2 \\ U_{\text{w}} &= 1,32 \end{aligned}$$

B

DET HURTIGE OVERBLIK

- Velkendte indvendige og udvendige designs
- Træ indvendigt og alu-profil udvendigt
- En kerne af energimaterialet PUR
- Banebrydende energiprestande i traditionel karm/ramme-konstruktion
- Falsen - den våde zone - i højisolierende, uforgængeligt materiale
- Skrå, glat fals er brugervenlig i forhold til montage og almindelig vedligeholdelse
- Ingen kamre og drænhuller i falsen
- Dobbelt tætningsplan for øget isolering
- Vælg mellem 2-lags og 3-lags lavenergiruder
- Med eller uden profilkehl til den ønskede indvendige stil
- FSC® certificeret kernetræ - fingerskarret og kvalitetsoptimeret
- Opfylder BR15 og med 3-lags ruder også de forventede krav til BR20
- Vælg mellem 122, 149, 175 og 210 mm karmdybde

